

BEKNOPTE iQ-GIDS



HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN



PRODUCTEN

POWERED BY



Bell

SENSING TECHNOLOGIES®



VAN START MET: PORTAAL

www.bellsensing.com



1 Klik **RECHTSBOVEN**
op de knop Inloggen klant.



2 Klik op **Heb je een externe rekening? [Klik hier](#)**

A . Maak een nieuw gebruikersprofiel
aan met een geldig e-mailadres en
stel een wachtwoord in.

B . Creëer een bedrijfsprofiel met
adres- en bedrijfsgegevens.

(A)



(B)



3 Maak uw eerste account aan (op de site waar iQ-apparaten
zullen worden gebruikt).

(A) **Maak standaardaccount aan**

- Maak een standaardaccount aan met uw bedrijfsnaam
en adres (deze informatie kan later worden gewijzigd).

(B) **Maak een aangepast account aan**

- Maak een aangepaste accountnaam aan met adresgegevens.

(A)



(B)




4 Controleer uw e-mail voor de verificatielink die is verzonden door
Smart Trap (bstsupport@bellsensing.com) en klik op de link om uw
profiel te activeren.



OPMERKING: Er hoeft maar één gebruiker per bedrijf te registreren. Alle andere
gebruikers kunnen dan worden toegevoegd door de persoon die zich registreert.


EEN GEBRUIKER CREËREN

1 Selecteer "Gebruikers" in het online portaal om een gebruiker te creëren.

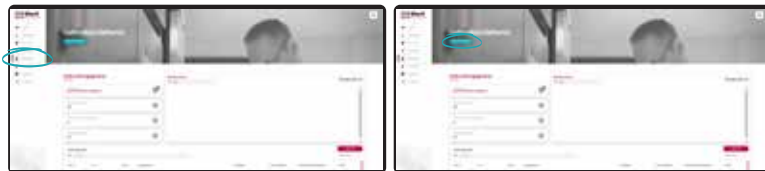


2 Selecteer dan "Nieuwe gebruiker" aan de bovenkant van de pagina.

3 Voer bij het creëren van een gebruiker het volgende in: voornaam, achternaam, rol, e-mailadres, telefoon van primaire contactpersoon; selecteer de tijdzone en taal en stel toegangsniveau en filiaaltoegang in.

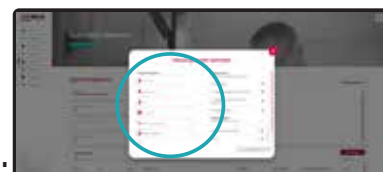


4 **TOEGANGSNIVEAU GEBRUIKER INSTELLEN**

- **Toegang tot app:** Als u deze optie selecteert, kunt u alleen op serviceapparaten inloggen op de app, niet op het online portaal.
- **Toegang tot webportaal (alleen lezen):** Als u deze optie selecteert, kunt u inloggen op het portaal om accounts en gegevens in te zien, maar kunt u geen gebruikers of accounts bewerken of toevoegen, apparaten deactiveren, enz.
- **Toegang tot webportaal (lezen en bewerken):** Als u deze optie selecteert, kunt u op het portaal alle gegevens inzien met volledige bewerkingsrechten om gebruikers en accounts toe te voegen, apparaten te deactiveren, enz.
- **Bedrijfstoegang:** Volledige toegang tot het volgende: lees-/bewerkingsportaal, applicatie, alle filialen. Bedrijfstoegang is de primaire standaardtoegang voor degene die het oorspronkelijke account heeft aangemaakt.
- **Webportaal (Klant):** Als deze geselecteerd is, heeft de gebruiker (meestal een eindklant waar iQ-apparaten zijn ingezet) alleen toegang tot accountspecifieke informatie, servicedocumenten en trendgegevens. Dit is het eenvoudigste toegangsniveau voor alleen-lezen van het portaal dat beschikbaar is. Een gebruiker met dit toegangsniveau kan geen gebruikerslijsten zien en kan geen gebruikers of accounts toevoegen of bewerken.

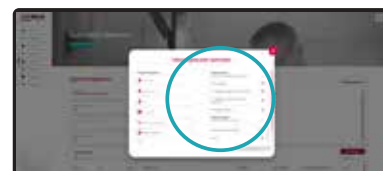

5 **Selecteer "Filiaaltoegang"** Als de gebruiker niet is ingesteld op volledige bedrijfstoegang, selecteer dan de opgegeven filialen om de gebruiker toegang te geven tot accounts die aan dat filiaal zijn gekoppeld. De geselecteerde gebruiker ziet alleen bepaalde accounts of gegevens die aan het geselecteerde filiaal in de app en het portaal gekoppeld zijn, afhankelijk van het hierboven geselecteerde toegangsniveau.

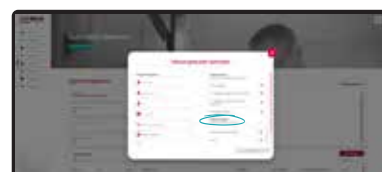

VOLGENDE STAP: APPLICATIE




1 Download de Bell Sensing App op een mobiel of tablet.




2 Log in op de app met het e-mailadres en het wachtwoord dat u voor het portaal gebruikt.

3 Selecteer **Geladen accounts** en kies het account dat onlangs in het portaal is gecreëerd.

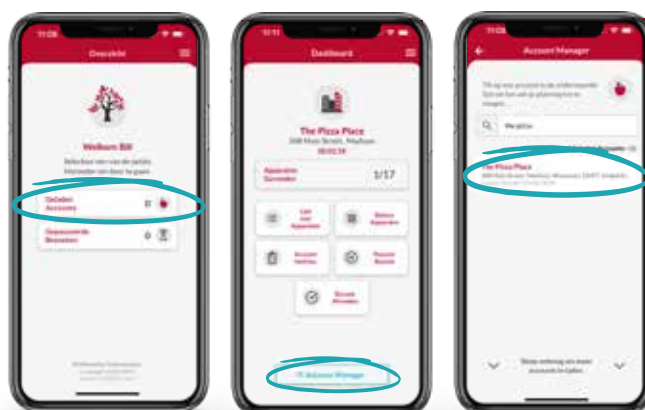

4 Selecteer het gewenste account en druk op **Start** om het servicebezoek te starten.

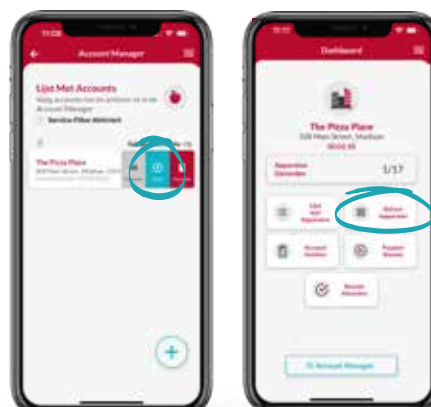


5 Selecteer **Beheer Apparaten** in het home-dashboard.



START SENSING: APPARATEN TOEVOEGEN

- 1 Druk na het selecteren van  Apparaatbeheer op  Apparaat toevoegen.
- 2 Selecteer het camera-pictogram  om de QR-code op het -apparaat te scannen.
- 3 Activeer de  apparaatsensor volgens het onderstaande apparaattype en selecteer vervolgens onmiddellijk de blauwe pijl.
- 4 Geef het apparaat een naam, voer de locatie van het apparaat in, voeg lokaas toe als u een lokaasstation gebruikt, voeg eventuele notities voor dat apparaat toe en druk op het blauwe vinkje om toe te voegen .


BEKIJK DE INSTRUCTIEVIDEO'S IN DE APP VOOR HULP BIJ HET TOEVOEGEN VAN APPARATEN!

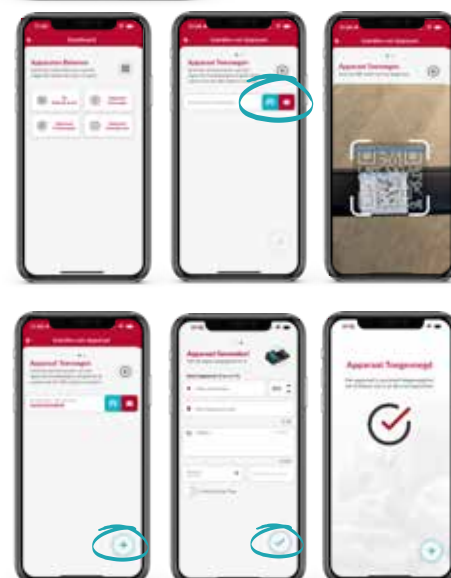



TECHNISCHE TIP:

Voer exact dezelfde apparaatnaam in voor dezelfde apparaattypes; het nummer wordt dan automatisch aangepast. Het voordeel van deze tip is dat u alleen de apparaatnaam hoeft in te voeren bij de eerste toevoeging. (Voorbeeld apparaatnaam: lokaasstation 001, het volgende toegevoegde apparaat van hetzelfde type wordt automatisch lokaasstation genoemd en het nummer wordt automatisch aangepast naar 002). Voeg geen nummer toe in het veld voor de apparaatnaam.

- 5 Zodra alle apparaten zijn toegevoegd aan uw account, gaat u terug naar het accountdashboard en klikt u op  Bezoek Afronden. Klik ten slotte op het blauwe vinkje in de rechterbenedenhoek van het scherm  en klik op  Afronden om het servicebezoek af te ronden. De gegevens worden dan naar de cloud verzonden en alle apparaten worden opgeslagen in het geselecteerde account.

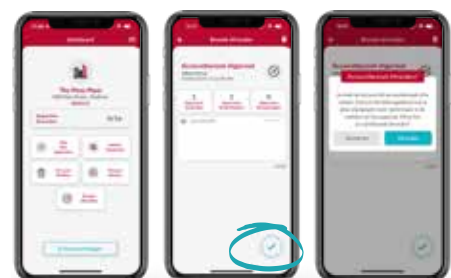

APPARATEN ACTIVEREN



**UW TIJD IS BEPERKT - ZORG
DAT U HEM GOED BESTEEDT**



IS EEN LOGISCHE KEUZE

- ▶ De meest effectieve plaatsing van lokdozen en vallen
- ▶ Gedetailleerde accountgeschiedenis en trendanalyse
- ▶ Verbeter de communicatie met klanten door een visueel verslag te tonen waaruit blijkt dat de service werkt



PRODUCTEN

POWERED BY
Bell
SENSING TECHNOLOGIES™



EXPRESS iQ



24/7 iQ



PULSE RAT iQ



PULSE MOUSE iQ



T-Rex iQ



MOUSE iQ

Voor meer informatie over hoe de kracht van iQ producten uw knaagdierbeheersingsdiensten kan verbeteren en problemen bij uw klanten kan oplossen, contacteer de officiële distributeur voor Bell Labs in uw regio of surf naar www.bellsensing.com.

