

iQ[®] - BRUGERVEJLEDNING



TAK FOR DIT KØB AF

iQ[®] - PRODUKTER


DREVET AF

 **Bell**
SENSING TECHNOLOGIES[®]


 **Bell**
LABORATORIES, INC.

KOM GODT I GANG: PORTAL

www.bellsensing.com

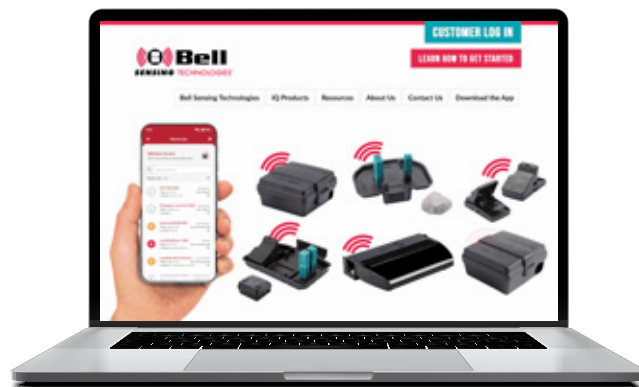


1 Klik på knappen **KUNDE LOGIN** i øverste højre hjørne.




2 Klik på **Har du ikke en konto? Tilmeld dig**
(A) Opret ny brugerprofil med gyldig e-mail og angiv en adgangskode.
(B) Opret firmaprofil med adresse og firmaoplysninger.

(A)



(B)




3 Opret din første konto (webstedet, hvor iQ-enheder vil blive brugt).
(A) **Opret standardkonto**

- Opretter en standardkonto med dit firmanavn og adresse (disse oplysninger kan ændres senere).


(B) **Opret brugerdefineret konto**

- Opret et brugerdefineret kontonavn med adresseoplysninger.

(A)

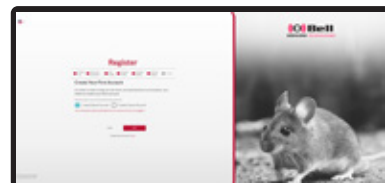

(B)

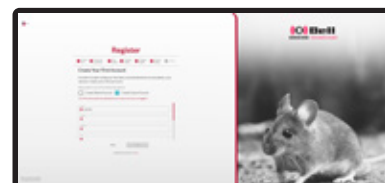



4 Tjek din e-mail for et bekræftelseslink sendt af Smart Trap (bstsupport@bellsensing.com) og klik på linket for at aktivere din profil.



BEMÆRK: Kun én bruger pr. firma behøver at tilmelde sig. Alle andre brugere kan derefter tilføjes af den person, der tilmelder sig.


OPRET EN BRUGER

1 For at oprette en bruger, skal du vælge "Brugere" i onlineportalen.

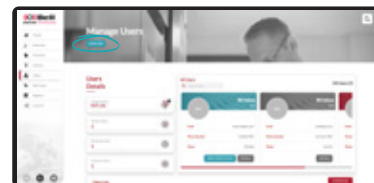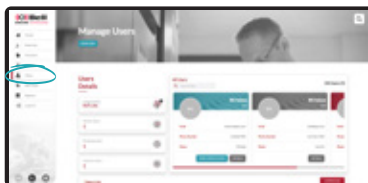


2 Vælg derefter "Ny Bruger" øverst på siden.

3 Når en bruger oprettes, skal der angives: fornavn, efternavn, rolle, e-mailadresse, primære kontaktnummer, vælg tidszone, sprog og angiv adgangsniveau og afdelingsadgang.

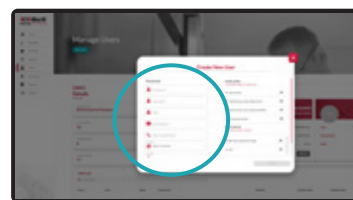


4 ANGIV BRUGERADGANGSNIVEAU

- **App-adgang:** hvis valgt, kan du kun logge ind på appen med serviceenheder. Du kan ikke logge ind på onlineportalen.
- **Webportaladgang (skrivebeskyttet):** hvis valgt, kan du logge ind på portalen hvor du kan se konti og data, men du kan ikke redigere eller tilføje brugere, konti eller deaktivere enheder osv.
- **Webportaladgang (læs og rediger):** hvis denne funktion er valgt, har du mulighed for at forbinde til portalen, hvormed du kan se alle data med fulde redigeringsrettigheder så du kan tilføje brugere, konti, deaktivere enheder osv.
- **Virksomhedsadgang:** fuld adgang til følgende: læs/rediger i portalen, appen, alle afdelinger. Virksomhedsadgang er den primære standardadgang for den person, der oprettede den oprindelige konto.
- **Webportal (kunde):** hvis valgt, vil brugeren (i de fleste tilfælde en slutkunde hvor iQ-enheder er udrullet) kun have adgang til kontospecifikke oplysninger, servicerapporter og trenddata. Dette er det mest enkle skrivebeskyttede adgangsniveau for portalen. En bruger med dette adgangsniveau kan ikke se brugerlister, og de kan ikke tilføje eller redigere brugere eller konti.

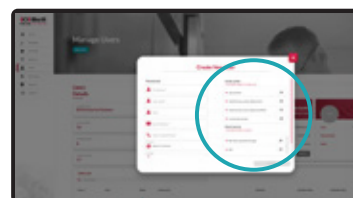


5 Vælg afdelingsadgang: hvis brugeren ikke er angivet til fuld virksomhedsadgang, vælges de relevante afdelinger, for at give brugeren adgang til konti relateret til den afdeling. Den valgte bruger vil kun se specifikke konti eller data relateret til den valgte afdeling i appen og på portalen, afhængigt af deres adgangsniveau som er valgt ovenfor.

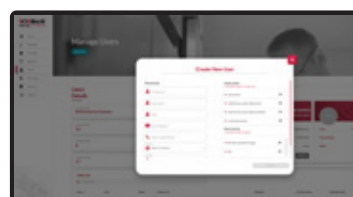

NÆSTE TRIN: APP




1 **DOWNLOAD Bell Sensing app'en**
på en mobilenhed eller tablet.




2 Log ind på app'en med den e-mail og adgangskode,
der blev brugt til portalen.


3 Vælg **Indlæste
Konti** ,
og vælg den konto, der
for nylig er oprettet i portalen.

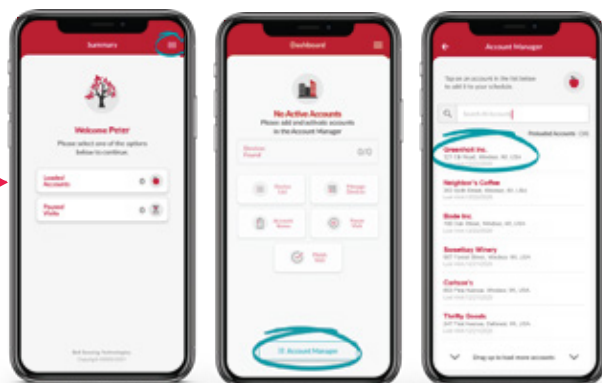

4 Vælg den ønskede konto og tryk på
for at starte servicebesøget.

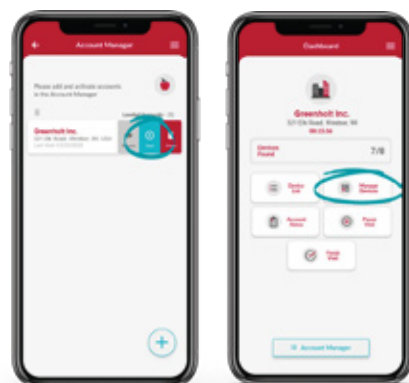

5 På startskærmens betjeningspanel,
vælg **Administrer
Enheder** .



START SENSING: TILFØJELSE AF ENHEDER

- 1 Når du har valgt **Administrer Enheder**, skal du trykke på **Tilføj Enhed**.
- 2 Vælg kameraikonet  for at scanne QR-koden på -enheden.
- 3 Vælg den blå pil, og aktiver -enhedssensoren i henhold til enhedstypen nedenfor.
- 4 Navngiv enheden, angiv enhedens placering, tilføj lokkemiddel, hvis der bruges en lokkestation, og tilføj eventuelle brugerdefinerede noter til enheden. Tryk derefter på det blå flueben for at tilføje.



TEKNIKERTIP:

Indtast det samme nøjagtige enhedsnavn for de samme enhedstyper, og nummeret vil automatisk dukke frem. Brug af dette tip kræver kun, at du indtaster enhedsnavnet ved den første tilføjelse. (Eksempel: Enhedsnavn – Lokkestation 001, den næste tilføjede samme enhedstype vil automatisk tilføje en Lokkestation og markere nummeret op til 002). Tilføj ikke et nummer i feltet for enhedsnavn.





- 5 Når alle enheder er føjet til kontoen, skal du sørge for at gå tilbage til kontoens kontrolpanel og klikke på **Afslut Besøg**. Til sidst skal du klikke på det blå flueben-ikon i nederste højre hjørne af "Afslut Besøg"-skærmen og derefter klikke på **Fuldfør** for at afslutte servicebesøget. Dette sender dataene til skyen for at sikre, at alle enheder gemmes på den valgte konto.




TJEK
TRÆNINGSVIDEOERNE
I APPEN FOR HJÆLP
TIL AT TILFØJE
ENHEDER!

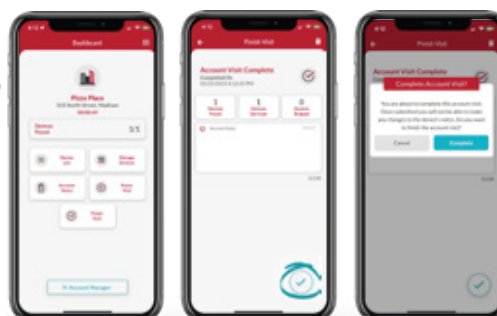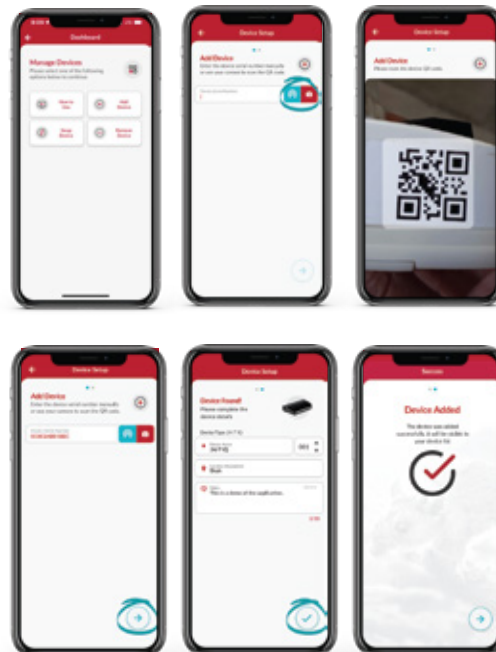

SÅDAN VÆKKER DU ENHEDER



DU HAR BEGRÆNSET TID
BRUG DEN OPTIMALT

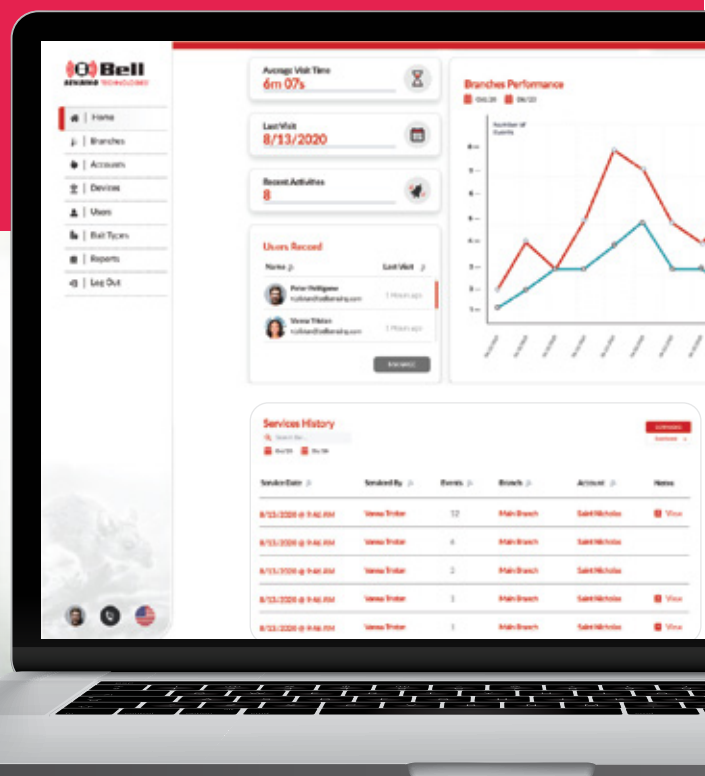

GIVER MENING

- Optimal placering af lokkestationer og fælder
- Detaljeret historik til analyse af tendenser
- Kommunikér bedre med kunder ved at vise en visuel dokumentation, der beviser, at servicen fungerer



PRODUKTER

DREVET AF
Bell
SENSING TECHNOLOGIES®



EXPRESS iQ



24/7 iQ



PULSE RAT iQ



PULSE MOUSE iQ



T-Rex iQ



MOUSE iQ

For information om, hvordan iQ produkterne kan forbedre din bekæmpelse af skadedyr og løse problemerne, besøg www.bellsensing.com.

