

PRZEWODNIK - JAK ZACZAĆ



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP

PRODUKTY

UŻYWAJĄ



Bell

SENSING TECHNOLOGIES®



PIERWSZE KROKI: PORTAL

www.BellSensing.com



1 Kliknij przycisk
LOGOWANIE KLIENTA
w prawym górnym rogu.



2 Kliknij Nie masz konta? [Zarejestruj się.](#)
A . Stwórz profil nowego użytkownika
z adresem e-mail oraz hasłem.
B . Utwórz profil firmy z adresem i
szczegółami.

(A)



(B)



3 Utwórz swoje pierwsze konto (będzie potrzebne urządzenie iQ).
(A) **Utwórz konto domyślne**
– Utwórz standardowe konto z nazwą firmy i adresem
(te dane można potem zmienić).
(B) **Utwórz konto klienta**
– Utwórz nazwę konta klienta z danymi adresowymi.

(A)



(B)



4 Sprawdź swoją skrzynkę e-mail i kliknij w link do weryfikacji wysłany
przez Smart Trap (bstsupport@bellsensing.com), by aktywować profil.



Uwaga: Wystarczy rejestracja jednego użytkownika z firmy.
Pozostałych może dodać już zarejestrowana osoba.




UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA

1 W celu utworzenia użytkownika należy kliknąć **UŻYTKOWNICY** w portalu online.




2 Następnie kliknij **NOWY UŻYTKOWNIK** u góry strony.

3 Tworząc użytkownika, wpisz: imię, nazwisko, rolę, adres e-mail, podstawowy nr telefonu do kontaktu, wybierz także strefę czasową i język oraz ustaw poziom dostępu i dostęp do oddziału.

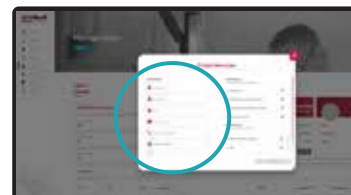

4 USTAW POZIOM DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA

- **Dostęp do aplikacji:** w przypadku wybrania tej możliwości można jedynie zalogować się do aplikacji na poszczególnych urządzeniach; nie można natomiast zalogować się do portalu online.
- **Dostęp do portalu sieciowego (Tylko do odczytu):** w przypadku wybrania tej możliwości można zalogować się do portalu, aby przeglądać konta i dane, ale nie można edytować ani dodawać użytkowników, kont czy dezaktywować urządzeń itp.
- **Dostęp do portalu sieciowego (Odczyt i edycja):** Jeśli wybierzesz tę możliwość, będziesz mieć możliwość łączenia się z portalem, aby wyświetlić wszystkie dane z pełnymi uprawnieniami do edycji, takiej jak dodawanie użytkowników i kont, dezaktywowanie urządzeń itp.
- **Dostęp korporacyjny:** Pełen dostęp do następujących funkcji: odczytu/edycji portalu, aplikacji, wszystkich oddziałów. Dostęp korporacyjny jest podstawowym, domyślnym poziomem dostępu dla osoby tworzącej pierwotne konto.
- **Portal Internetowy (klient):** Jeżeli wybrano, użytkownik (najczęściej klient końcowy, u którego są urządzenia iQ) otrzyma dostęp wyłącznie wybranych informacji, raportów z kontroli oraz danych trendów. To najniższy z poziomów dostępu, zapewnia wyłącznie podgląd do portalu. Użytkownik z tym poziomem dostępu nie widzi listy użytkowników oraz nie może dodawać ani edytować użytkowników czy kont.

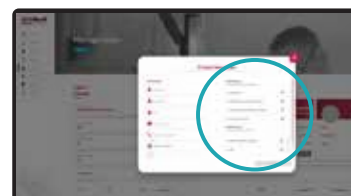

5 **Wybór dostępu do oddziału:** jeżeli użytkownik nie ma pełnego dostępu do kont firmy, wybierz dany oddział, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do kont związanych z tym oddziałem. Wybrany użytkownik będzie widzieć wyłącznie określone konta lub dane związane z wybranym w aplikacji i portalu oddziałem, w zależności od wybranego powyżej poziomu dostępu.



NASTĘPNY KROK: APLIKACJA




1 Pobierz aplikację Bell Sensing App na urządzenie mobilne lub tablet.




2 Zaloguj się do aplikacji, korzystając z adresu e-mail i hasła używanego w portalu.

3 Kliknij **Kont załadowane** aby rozpocząć wizytę serwisową.

4 Kliknij wybrane konto i naciśnij **Start**, aby rozpocząć wizytę serwisową.

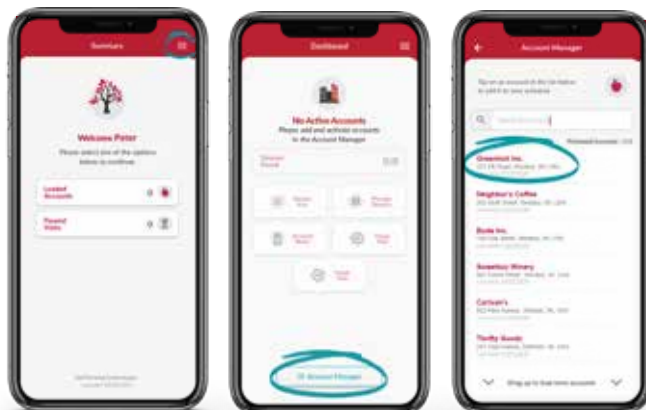

5 Na pulpicie głównym kliknij

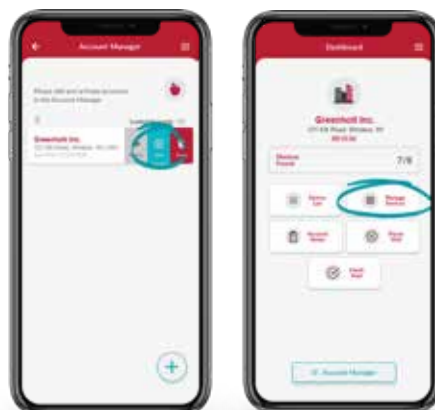




ROZPOCZNIJ DETEKCJĘ: DODAWANIE URZĄDZEŃ



JĘŚLI POTRZEBUJESZ
POMOCY PRZY DODAWANIU
URZĄDZEŃ, SKORZYSTAJ
Z FILMÓW
SZKOLENIOWYCH
DOSTĘPNYCH W
APLIKACJI!

- 1** Po wybraniu opcji , naciśnij .
- 2** Użyj ikony kamery  do zeskanowania kodu QR na urządzeniu .
- 3** Aktywuj czujnik urządzenia  jak na zdjęciach na dole strony, a następnie natychmiast wybierz niebieską strzałkę.
- 4** Podaj nazwę urządzenia, wprowadź lokalizację urządzenia, dodaj przynętę, jeśli używasz pułapki z przynętą oraz wprowadź indywidualne uwagi do tego urządzenia, a następnie naciśnij niebieski symbol zatwierdzenia, aby zatwierdzić .

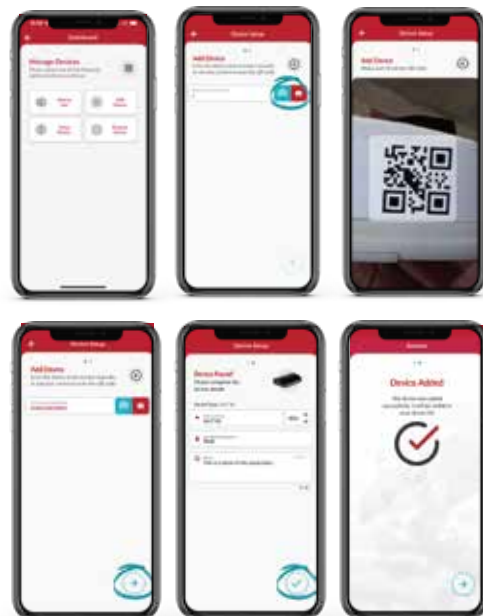

WSKAZÓWKA TECHNICZNA:

wprowadź dokładnie tę samą nazwę urządzenia dla innego urządzenia tego samego typu, liczba urządzeń zwiększy się wtedy automatycznie. Oznacza to, że należy wpisać nazwę jedynie przy dodawaniu pierwszego urządzenia. (Przykład: Nazwa urządzenia - Pułapka z przynętą 001, dodanie kolejnego urządzenia tego samego typu spowoduje automatyczne dodanie urządzenia Pułapka z przynętą i zwiększenie liczby urządzeń do 002). Nie wpisuj numeru w polu nazwy urządzenia.

- 5** Po dodaniu do konta wszystkich urządzeń wróć do pulpitu konta i kliknij . Na koniec kliknij niebieską ikonę z symbolem zatwierdzenia w prawym dolnym rogu ekranu  i kliknij . Spowoduje to zakończenie wizyty serwisowej i przesłanie danych do chmury oraz zapisanie wszystkich urządzeń na wybranym koncie.



JAK AKTYWOWAĆ URZĄDZENIA



EXPRESS 



24/7 



PULSE RAT 



PULSE MOUSE 




T-Rex 



MOUSE 

**SZANUJ SWÓJ CZAS - POŚWIĘCAJ GO TAM,
GDZIE TO FAKTYCZNIE KONIECZNE**

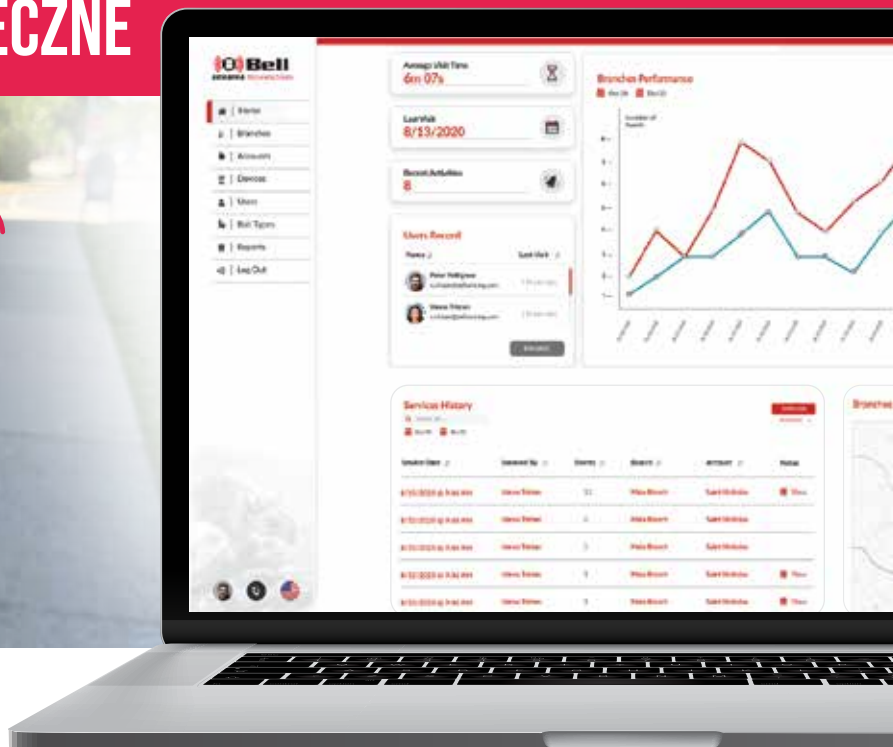

ROBI ROBOTĘ

- ▶ Najskuteczniejsza stacja i lokalizacja
- ▶ Szczegółowe analizy historycznych trendów
- ▶ Lepsza komunikacja z klientami dzięki prezentacji zapisów potwierdzających działanie usługi

PRODUKTY iQ **UŻYWAJĄ** **Bell**
SENSING TECHNOLOGIES®



EXPRESS iQ



24/7 iQ



PULSE RAT iQ



PULSE MOUSE iQ



T-Rex iQ



MOUSE iQ

Jeżeli chcesz wiedzieć w jaki sposób siła produktów iQ może usprawnić zwalczanie gryzoni i rozwiązać problemy u klientów, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem produktów ddd lub wejdź na www.bellsensing.com.

